


# MOLE PER SMERIGLIATRICI DA BANCO

Velocità periferica 35 m/sec

**T1** MOLLA A DISCO

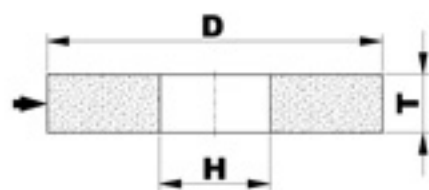

FORME E DIMENSIONI			
FORMA	D	T	H
T1	125	16 - 20	13 - 20 - 32
	150	16 - 20 - 25	16 - 20 - 32
	178	20 - 25	20 - 32
	200	20 - 25 - 30	20 - 32 - 76,2
	250	25 - 30	25 - 32

SPECIFICHE			
MATERIALE	TIPO	SPECIFICA	IMPIEGO
ACCIAIO	Acciaio dolce Acciai media durezza	CG2405W9 ●	Sgrossatura
		CG36N5W9 ●	Sgrossatura
		CG46L6W9 ●	Semifinitura
		CG60L6W9 ●	Finitura
	Acciai legati Acciaio da utensili HSS	CB46K6W9 ○	Sgrossatura Impiego universale
		CB60K6W9 ○	Finitura Impiego universale
		CL46K6W9 ●	Sgrossatura
		CL60K6W9 ●	Finitura
METALLO DURO	Utensili in carburo di tungsteno	SV60J8W5 ●	Sgrossatura
		SV80J8W5 ●	Affilatura
		SV120I8W5 ●	Rompitruciolo